

// Új: Hörmann ideiglenes nyílászáró, a kivitelezések idejére.
Flexibilis és biztonságos.



OVL ideiglenes nyílászáró

Biztonságot ad a kivitelezési munkák ideje alatt



OVL ideiglenes ajtó



A Hörmann ideiglenes nyílászáró segítségével az építőanyagokat és a szerszámokat biztonságosan tárolhatja a kivitelezési munkák idején. Ezáltal hatékonyan védekezhet az építkezéseken előforduló vandalizmus és lopás ellen.

Gondoskodjon arról, hogy reggel ott legyen az, amit este elhelyezett



Műanyag kilincs acél maggal
a tartós működés érdekében.
Zár: hengerzárbetét



Kettő db 3-részes pánt
horganyzott és karbantartásmentes a hosszú élettartam érdekében.
Az ajtó előszerelt, így gyorsan beépíthető.



Kiemelégátló biztonsági csap,
amely a pánntal ellentétes oldalról védi az ajtót a kiemelés ellen.

A Hörmann a helyszínhez igazítható ajtóként szállítja ezt a beépítésre kész ajtót. A szabadalmaztatott, csavarorsós gyorsrögzítésnek köszönhetően gyorsan beszerelhető. Amennyiben az építkezésen már nincs szükség az ajtóra, gyorsan és egyszerűen leszerelhető, majd újra felhasználható a következő helyszínen.



Szupergyors és egyszerű szerelés

A szabadalmaztatott csavarorsós gyorsrögzítésnek, és padlórgózításnak köszönhetően a szerelés egyszerű. A feszítő csapot felfelé kell tolni, beakasztani, majd a hatlapfejet a szemöldök alatt meg kell feszíteni, és a padlószínt rögzíteni.

Kialakítás és méretek



Széria felszereltség

Ajtólap	40 mm vastag, kétoldali 0,6 mm-es acéllemezzel
Fal kialakítás	3 oldali falolás (vastagfal)
Tok	speciális ajtótok 3 oldali takaró blendével a falazathoz, csavarorsós rögzítővel
Felület	horganyzott
Zár	biztonsági zár acél nyelvvel, 3. osztály
Hengerzár	hengerzárbetét 3 kulccsal
Kilincs	fekete műanyag acél maggal
Pántok	kettő 3-részes horganyzott karbantartásmentes
Nyitás	DIN jobb

Beépítés:	<ul style="list-style-type: none">• betonba• téglafalba• gázbetonba• acélba nem kész-nyílásméretbe
-----------	---

Szabad átjáró méret: 750 x 1930 mm

A Hörmann ideiglenes nyílászáró legfontosabb jellemzője a rugalmas nyílásméret választás. A tokokat 3 oldali takaróblendével szállítjuk, amely a nyíláslefedést biztosítja és jelentősen megnöveli az ajtó beépíthetőségét.

Műszaki felépítés

méretek mm-ben

Saroktok (szabványos)

szabványos méret LDM

(rendelési méret)

750 x 1930 mm

Kész nyílás szélesség

min.: 860 mm

max.: 1180 mm

Kész nyílás magasság

min.: 1980 mm

max.: 2192 mm



Falazat takarás

minimális nyílás szélességnél= 190 mm oldalanként

maximális nyílás szélességnél= 30 mm oldalanként

Tokkülméret

1240 x 2220 mm

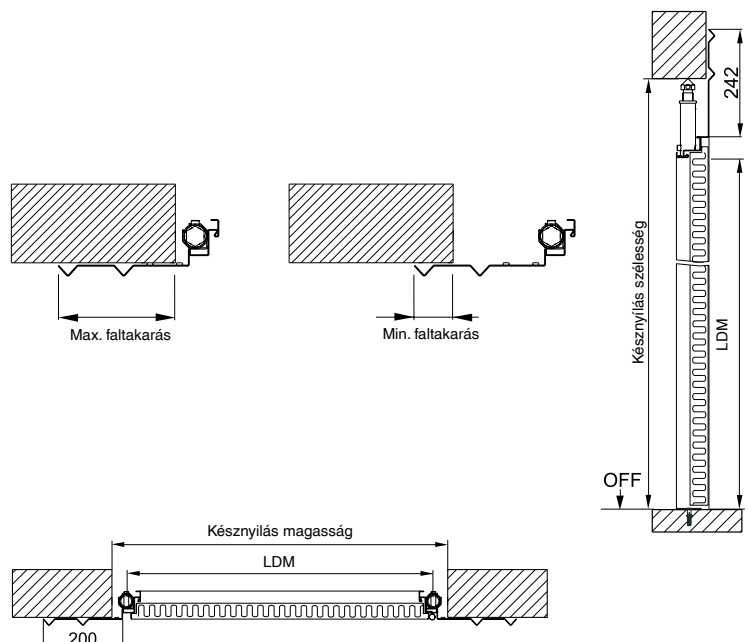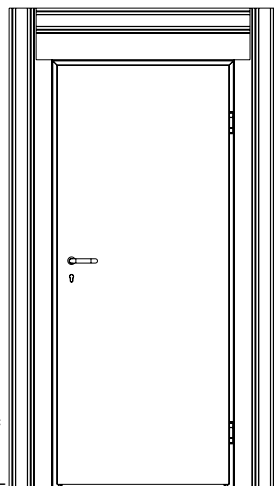

Hörmann: Minőség kompromisszumok nélkül



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichtershausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, Belgien



Hörmann Beijing, China



Hörmann Inc. Vonore TN, USA

A nemzetközi piacon egyedülállóan a Hörmann cég az, amely a fontosabb nyílászárók teljes palettáját kínálja. A termékeket szakosodott gyáregységekben, a legújabb műszaki megoldásokat alkalmazva gyártják. A siri európai értékesítési- és szervizhálózatnak, továbbá az amerikai és kínai képviselőnek köszönhetően mindenütt az Önök megbízható, nemzetközi partnerei vagyunk a nyílászárók piacán. Jelszavunk: Minőség kompromisszumok nélkül.

GARÁZSKAPUK

MOZGATÓK

IPARI KAPUK

RAKODÁSTECHNIKA

AJTÓK

TOKOK

